

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE

MENUISIER FABRICANT

SESSION 2026

Épreuve EP2 - Fabrication d'un ouvrage de menuiserie, agencement ou mobilier

Épreuve pratique - Coefficient : 11 - Durée : 18h00

DOSSIER RESSOURCES

DOSSIER RESSOURCES : BUREAU	**DR PAGE 1/4 À PAGE 4/4**
Page de garde	DR PAGE 1/4
Extrait du catalogue de quincaillerie coulisses à galets	DR PAGE 2/4
Fiche de lecture du pied à coulisse	DR PAGE 3/4
Abaque de lecture de fréquences de rotation	DR PAGE 3/4
Extrait du catalogue de quincaillerie vis d'assemblage	DR PAGE 4/4

AUCUN DOCUMENT AUTORISÉ

L'usage de calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L'usage de calculatrice sans mémoire « type collège » est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet en vérifiant le nombre de pages.

Ce dossier sera récupéré en totalité en fin de l'épreuve.

EXTRAIT DU CATALOGUE DE QUINCAILLERIE COULISSES À GALETS

Sortie partielle

Capacité de charge jusqu'à 30 ou 35 kg




Illustration d'un modèle avec galets silencieux

> Exécution :	avec fermeture automatique, la double nervure dans le profil de tiroir fixe le tiroir en position d'extension, grande stabilité latérale grâce au guidage forcé unilatéral (à gauche) et des profils spéciaux
> Possibilité de réglage :	réglage en hauteur par trous longitudinaux dans la coulisse
> Matériau :	acier
> Finition/coloris :	revêtement en poudre, blanc, RAL 9010
> Dimensions extérieures :	largeur de tiroir max. = largeur intérieure de corps - 25 mm
> Montage :	


Note

Échangeable avec les extensions complètes en page en intervalle 32 mm.

Montage




Capacité de charge jusqu'à 30 kg




Capacité de charge jusqu'à 35 kg

Schéma de perçage

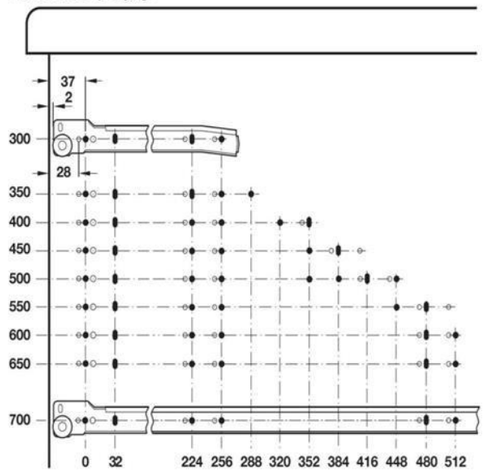


Longueur d'installation L mm	Longueur d'extension AL mm	Référence
Capacité de charge jusqu'à 30 kg, 4 galets silencieux sur palier lisse		
300	215	421.79.730
350	265	421.79.735
400	300	421.79.740
450	350	421.79.745
500	400	421.79.750
550	430	421.79.755
600	480	421.79.760
650	530	421.79.765
700	560	421.79.770
Capacité de charge 35 kg, 4 galets polyamide sur palier lisse, avec compensation de largeur 2 mm à droite		
300	215	421.80.930
350	265	421.80.935
400	300	421.80.940
450	350	421.80.945
500	400	421.80.950
550	430	421.80.955
600	480	421.80.960
650	530	421.80.965
700	560	421.80.970


Conditionnement : 1 paire(s)

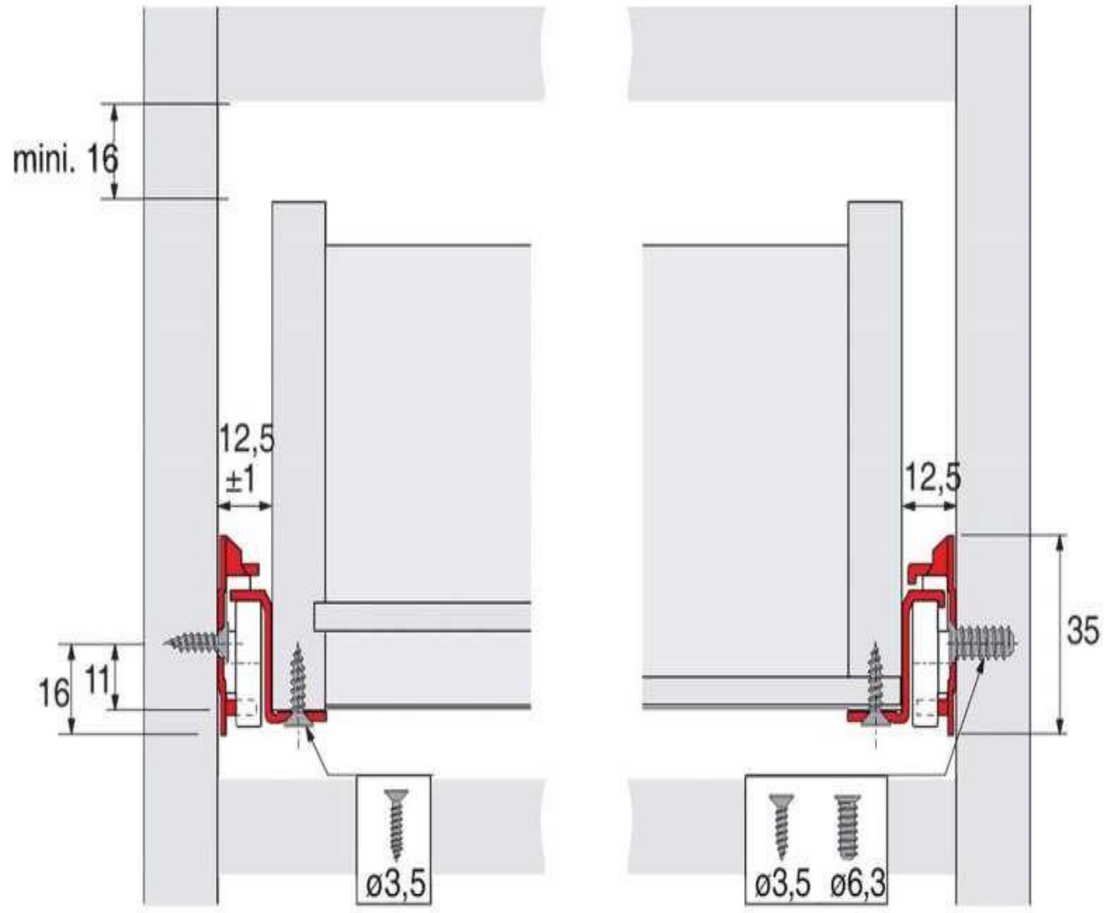

FICHE DE LECTURE DU PIED À COULISSE

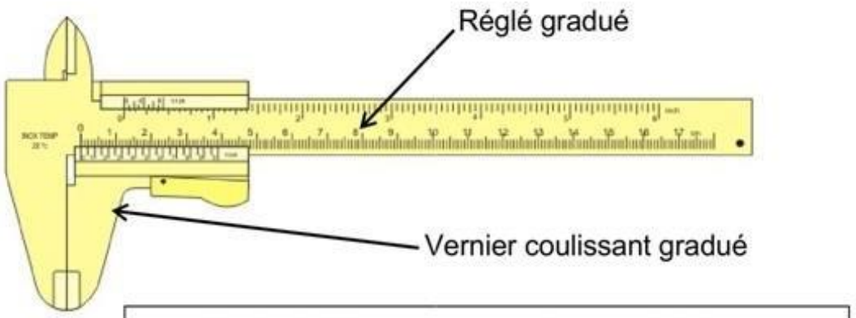

Insérer l'objet à mesurer dans les « mâchoires » en faisant coulisser le vernier.

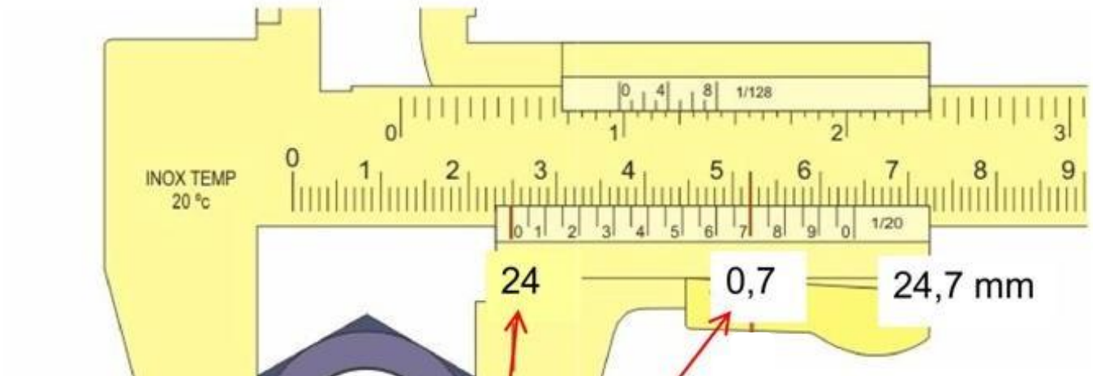


Ici, le zéro du vernier se positionne **au-dessus** de **24**mm, légèrement en dessous de 25mm

Ensuite c'est la barre qui correspond au chiffre 7 du vernier qui se positionne exactement sur une graduation du réglet.

Le résultat se lit :
24 mm
+
0,7 mm
=
24.7mm
Soit 7 dixièmes de mm en plus

ABAQUE DE LECTURE DE FRÉQUENCES DE ROTATION

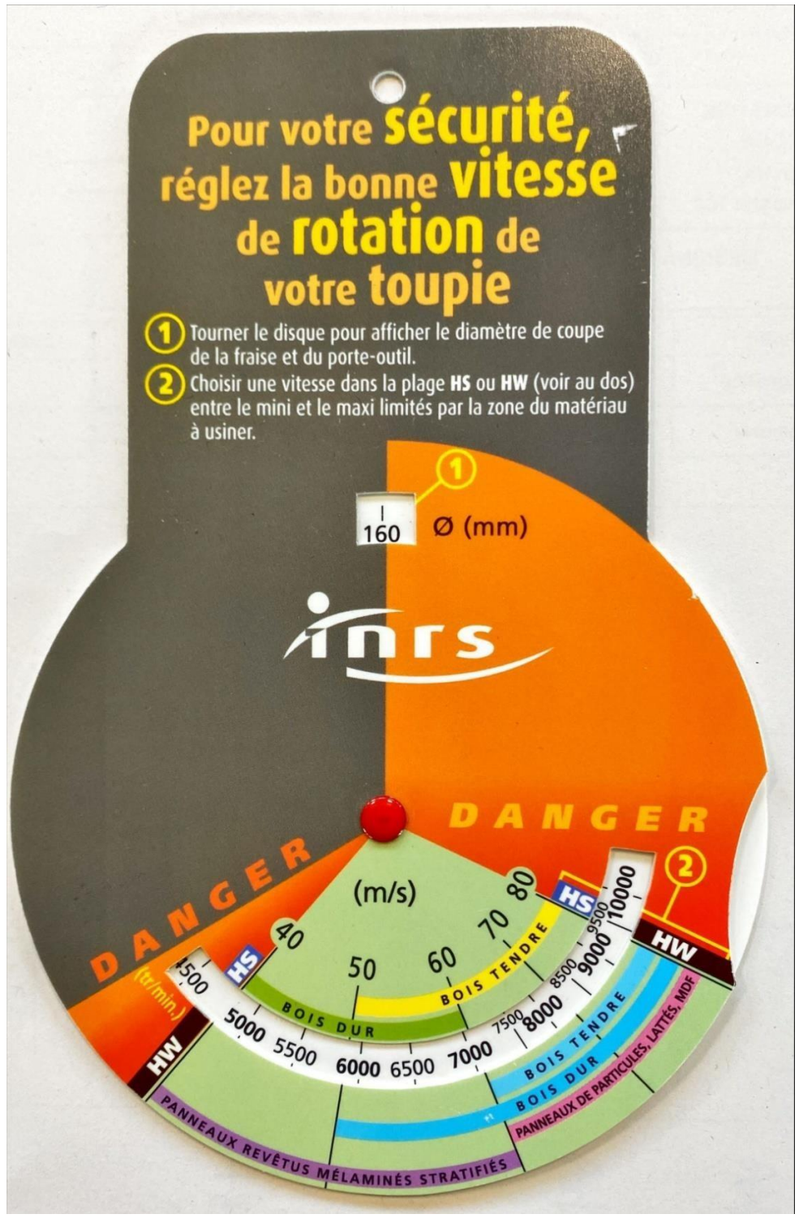

EXTRAIT DU CATALOGUE DE QUINCAILLERIE VIS D'ASSEMBLAGE

legallais

Vis d'assemblage - Type VSH 32

Image not found or type unknown

p. 2-11



Caractéristiques produits

Unité de vente **(1 boîte)**

Caractéristiques techniques

Code	Conditionnement	Longueur (mm)
591997	100	27
592004	10	27
592011	100	35
592018	10	35

Descriptif

Pour Ø de perçage 5 mm.
Vis M4 x 15 mm.
Vis et douille d'assemblage en acier nickelé.

Documentation

4 documentation(s) disponible sur notre site internet.